



TopInfo

Kühl- und Tiefkühlzellen

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSICEDITION




Mit nachhaltigem
Kältemittel R290

Mit der neuen Version der TectoCell Standard Plus ClassicEdition erhalten Sie eine Paketaktion mit serienmäßiger Ausstattung: Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetdichtraumen und Druckausgleichsventil.*

Die nachhaltige Paketaktion für den Fachhandel mit Regalsystem, und Kältesatz in bewährter Viessmann-Qualität.

WESENTLICHE VORTEILE:

- + Optimale Größen in zwei verschiedenen Höhen in Wandstärke 80 mm und 100 mm
- + Temperaturbereich von -5°C bis +5°C (NK) und -25°C bis -15°C (TK)
- + Antimikrobielle Pulverbeschichtung Smart Protec® um Keimbildung wirksam zu vermeiden
- + Vollhygienischer Edelstahlboden in R11 (1600N/Rad) mit Bodenunterlappung
- + Paketpreis inkl. Aluminiumregal mit 3 geschlossenen Regalauflagen
- + Nutzung des natürlichen Kältemittels R290

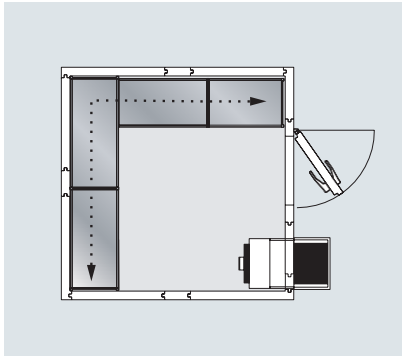


Beispiel Regalausstattung



Wandkältesätze



Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtect®

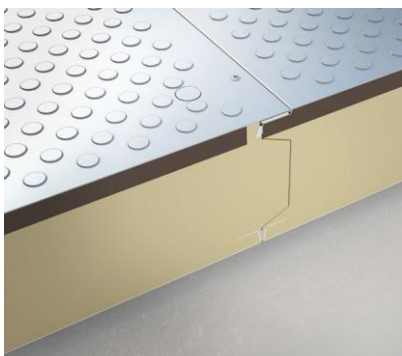

Hygienische Bodenunterlappung

TECTOCELLSTANDARDPLUSCLASSICEDITIONKÜHLZELLEN
 Wandstärke 80 mm, Temperaturbereich -5°C bis +10°C,
 U-Wert 0,25 W/m² K (Kelvin)

	TectoCell Standard Plus ClassicEdition 80 Pakete	Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2110 mm Paketpreis	Außenhöhe 2410 mm Paketpreis
Paket 1	Tecto RF WMC3 0500	1500 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 2	Tecto RF WMC3 1000	1800 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 3	Tecto RF WMC3 1000	2100 x 1800	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 4	Tecto RF WMC3 1000	2100 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 5	Tecto RF WMC3 1450	2400 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 6	Tecto RF WMC3 1450	2400 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 7	Tecto RF WMC3 1450	2700 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 8	Tecto RF WMC3 2150	3000 x 2700	Kühlzelle24	Kühlzelle24

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSICEDITION TIEFKÜHLZELLEN
 Wandstärke 100 mm, Temperaturbereich -25°C bis -15°C,
 U-Wert 0,20 W/m² K (Kelvin)

	TectoCell Standard Plus ClassicEdition 100 Pakete	Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2150 mm Paketpreis	Außenhöhe 2450 mm Paketpreis
Paket 2	Tecto RF WMF3 0800	1800 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 3	Tecto RF WMF3 1000	2100 x 1800	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 4	Tecto RF WMF3 1000	2100 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 5	Tecto RF WMF3 1450	2400 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 6	Tecto RF WMF3 1450	2400 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 7	Tecto RF WMF3 1450	2700 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 8	Tecto RF WMF3 2000	3000 x 2700	Kühlzelle24	Kühlzelle24

— Zellenhöhe 2410 und 2450 mm: Lichte Türmaße 800 x 2000 mm
 (Paket 1+2: 600 x 2000 mm).

— Zellenhöhe 2110 und 2150 mm: Lichte Türmaße 800 x 1800 mm
 (Paket 1+2: 600 x 1800 mm).

Der Kältesatz muss in die bauseitige Gefährdungsbeurteilung aufgenommen werden. Gegebenenfalls sind vor der Inbetriebnahme zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine mechanische Belüftung) zu treffen.

Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Kältesatzes links neben der Tür.
 Die Preise verstehen sich zzgl. Montagekosten und gesetzlicher MwSt.
 Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Türanschlag (DIN rechts oder links) an.