



TopInfo

Kühl- und Tiefkühlzellen

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSICEDITION




**Ab sofort mit höherer
Bodenbelastung zum
gleichen Preis!**

Mit der TectoCell Standard Plus ClassicEdition erhalten Sie eine Paketaktion mit serienmäßiger Ausstattung: Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetchtrahmen und Druckausgleichsventil.*

Die Paketaktion für den Fachhandel mit Regalsystem und Kältesatz in bewährter Viessmann-Qualität.

KEY BENEFITS :


- + 8 optimale Größen in 2 verschiedenen Höhen in Wandstärke 80 und 100 mm
- + Temperaturbereich von -5°C bis +20°C (NK) und -5°C bis -25°C (TK)
- + Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtect® um Keimbildung wirksam zu vermeiden
- + Vollhygienischer Edelstahlboden in R11 (1600N/Rad) mit Bodenunterlappung

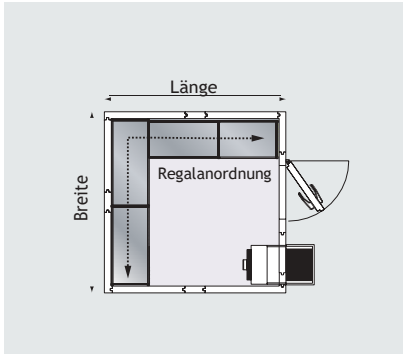

Beispiel Regalausstattung



Wandkältesätze

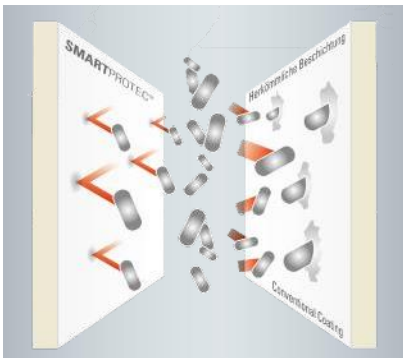

Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtect®



Boden-Wand-Anbindung

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSICEDITION KÜHLZELLEN
 Wandstärke 80 mm, Temperaturbereich -5°C bis +20°C,
 U-Wert 0,25 W/m² K (Kelvin)

	TectoCell Standard Plus ClassicEdition 80 Pakete	Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2110 mm Paketpreis	Außenhöhe 2410 mm Paketpreis
Paket 1	TectoRefrigo WMC2 0500	1500 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 2	TectoRefrigo WMC2 0900	1800 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 3	TectoRefrigo WMC2 0900	2100 x 1800	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 4	TectoRefrigo WMC2 0900	2100 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 5	TectoRefrigo WMC2 1300	2400 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 6	TectoRefrigo WMC2 1300	2400 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 7	TectoRefrigo WMC2 1300	2700 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 8	TectoRefrigo WMC2 2000	3000 x 2700	Kühlzelle24	Kühlzelle24

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSICEDITION TIEFKÜHLZELLEN
 Wandstärke 100 mm, Temperaturbereich -5°C bis -25°C,
 U-Wert 0,20 W/m² K (Kelvin)

	TectoCell Standard Plus ClassicEdition 100 Pakete	Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2150 mm Paketpreis	Außenhöhe 2450 mm Paketpreis
Paket 1	TectoRefrigo WMF2 0900	1500 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 2	TectoRefrigo WMF2 0900	1800 x 1500	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 3	TectoRefrigo WMF2 0900	2100 x 1800	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 4	TectoRefrigo WMF2 0900	2100 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 5	TectoRefrigo WMF2 1400	2400 x 2100	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 6	TectoRefrigo WMF2 1400	2400 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 7	TectoRefrigo WMF2 1400	2700 x 2400	Kühlzelle24	Kühlzelle24
Paket 8	TectoRefrigo WMF2 1800*	3000 x 2700	Kühlzelle24	Kühlzelle24

__ Zellenhöhe 2410 und 2450 mm: Lichte Türmaße 800 x 2000 mm (Paket 1+2: 600 x 2000 mm).

__ Zellenhöhe 2110 und 2150 mm: Lichte Türmaße 800 x 1800 mm (Paket 1+2: 600 x 1800 mm).

* Für diesen Kältesatz wird ein Stromanschluss von 400 V benötigt.

Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Kältesatzes links neben der Tür.
 Die Preise verstehen sich zzgl. Montagekosten und gesetzlicher Mwst.
 Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Türanschlag (DIN rechts oder links) an.