



TopInfo

Die flexible Lösung für den Fachhandel ohne Kältesatz

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSIC EDITION FLEXIBLE



**Ab sofort mit höherer
Bodenbelastung zum
gleichen Preis!**

Mit der TectoCell Standard Plus ClassicEdition flexible erhalten Sie eine Paketaktion mit serienmäßiger Ausstattung: Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetchtrahmen und Druckausgleichsventil.*




Die flexible Paketaktion für den Fachhandel mit Regalsystem in bewährter Viessmann-Qualität.




KEY BENEFITS:

- + 8 optimale Größen in 2 verschiedenen Höhen in Wandstärke 80 mm und 100 mm
- + Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec® um Keimbildung wirksam zu vermeiden
- + Vollhygienischer Edelstahlboden in R11 (1600N/Rad) mit Bodenunterlappung
- + Paketpreis inkl. Aluminiumregal Rega Almo Norm 20 mit 3 geschlossenen Regalauflagen

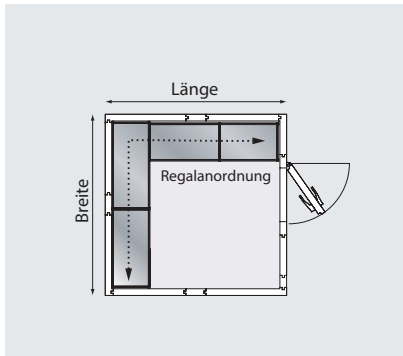

Beispiel Regalausstattung

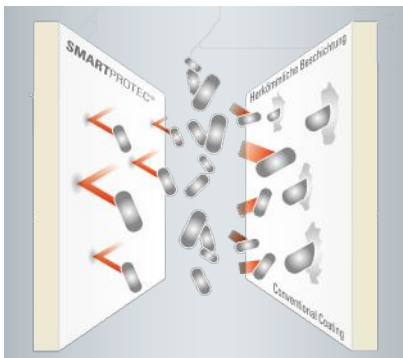

Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec®



Boden-Wand-Anbindung

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSIC EDITION FLEXIBLE KÜHLZELLEN
 Wandstärke 80 mm, U-Wert 0,25 W/m² K (Kelvin)

	Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2110 mm Paketpreis	Außenhöhe 2410 mm Paketpreis	Montage
Paket 1	1500 x 1500			
Paket 2	1800 x 1500			
Paket 3	2100 x 1800			
Paket 4	2100 x 2100			
Paket 5	2400 x 2100			
Paket 6	2400 x 2400			
Paket 7	2700 x 2400			
Paket 8	3000 x 2700			

TECTOCELL STANDARD PLUS CLASSIC EDITION FLEXIBLE TIEFKÜHLZELLEN
 Wandstärke 100 mm, U-Wert 0,20 W/m² K (Kelvin)

	Außenmaße in mm (B x L)	Außenhöhe 2150 mm Paketpreis	Außenhöhe 2450 mm Paketpreis	Montage
Paket 1	1500 x 1500			
Paket 2	1800 x 1500			
Paket 3	2100 x 1800			
Paket 4	2100 x 2100			
Paket 5	2400 x 2100			
Paket 6	2400 x 2400			
Paket 7	2700 x 2400			
Paket 8	3000 x 2700			

_ Zellenhöhe 2410 und 2450 mm: Lichte Türmaße 800 x 2000 mm
 (Paket 1+2: 600 x 2000 mm)

_ Zellenhöhe 2110 und 2150 mm: Lichte Türmaße 800 x 1800 mm
 (Paket 1+2: 600 x 1800 mm)

Türseite ist die Breitseite.

Die Preise verstehen sich zzgl. Montagekosten und gesetzlicher MwSt.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Türanschlag (DIN rechts oder links) an.