

TopInfo

Weitere [Informationen, Bilder, Anleitungen und Preise zu diesem Produkt](#) sowie vielen weiteren Produkten finden Sie bei Ihrem Fachhändler [Kühlzelle24](#).

Wandkältesätze TectoCore WMC5 | WMF5

Made in Hof, Germany





Die wandmontierten Kältesätze der TectoCore WMx5 Serie bieten höchste Flexibilität für nahezu jede Projektanforderung.

Sensible Waren erfordern absolut stabile Temperaturen, während jede Raumsituation nach einer flexiblen Lösung verlangt.

Der Viessmann Kältesätze TectoCore WMC5/WMF5 werden genau diesen Ansprüchen gerecht und verbinden maximale Anpassungsfähigkeit mit kompromissloser Zuverlässigkeit.

Die Stärken des TectoCore WMx5

- + Garantiert dauerhaft stabile Temperaturbedingungen für den sicheren Schutz sensibler Waren.
- + Der werkseitig geprüfte, technisch dauerhaft dichte Kältekreis macht zusätzliche bauseitige Sicherheitsvorrichtungen obsolet.
- + Modernste Technik senkt die Betriebskosten und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen.
- + Natürliches Kältemittel R290
- + Der steckerfertige Wandkältesatz minimiert die Installationszeit und zeichnet sich durch exzellente Zugänglichkeit für Service- und Wartungsarbeiten aus.

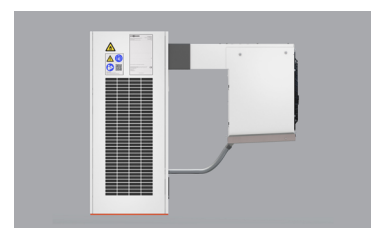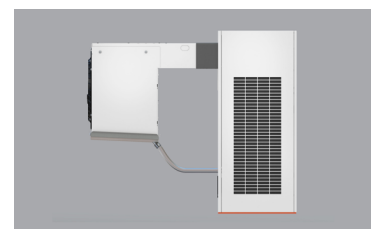

Seitenansichten TectoCore WMC5 / WMF5

Programm- und Leistungsübersicht

Standard Kältesatz TectoCore WMC5

Modell	WMC5 700	WMC5 900	WMC5 1100	WMC5 1300
Verfügbarkeit	ab 02/2027	ab sofort	ab sofort	ab sofort
Bestell-Nr. mit Schuko-Stecker	-	7988683	7988684	7988685
Bestell-Nr. mit CEE Blau-Stecker	-	7988688	7988689	7988690
Leistungsübersicht				
Kälteleistung [W] ¹	-	900	1100	1300
EER ²	-	1,92	1,95	2,11
Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C]	-	(-5) ⁴ 0 bis +15	(-5) ⁴ 0 bis +15	(-5) ⁴ 0 bis +15
Umgebungstemperatur zulässig [°C]	-	(-5) ⁵ +10 bis +43	(-5) ⁵ +10 bis +43	(-5) ⁵ +10 bis +43
Kältemittel	-	R290	R290	R290
Füllmenge [g]	-	110	120	130
Schalldruckpegel [dB(A)] ³	-	38	39	40
Spannung/Phasen/Frequenz [V/-/Hz]	-	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Abtauungsart	-	Heißgas	Heißgas	Heißgas
Abmessungen T x B x H [mm]	-	960 x 430 x 840	960 x 430 x 840	960 x 430 x 840

Standard Tiefkühl-Kältesatz TectoCore WMF5

Modell	WMF5 800	WMF5 1050	WMF5 1300
Verfügbarkeit	ab 02/2027	ab sofort	ab sofort
Bestell-Nr. mit Schuko-Stecker	-	7988686	7988687
Bestell-Nr. mit CEE Blau-Stecker	-	7988691	7988692
Leistungsübersicht			
Kälteleistung [W] ¹	-	1050	1300
EER ²	-	1,12	1,01
Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C]	-	-25 bis -5	-25 bis -5
Umgebungstemperatur zulässig [°C]	-	(-5) ⁵ +10 bis +43	(-5) ⁵ +10 bis +43
Kältemittel	-	R290	R290
Füllmenge [g]	-	150	150
Schalldruckpegel [dB(A)] ³	-	42	47
Spannung/Phasen/Frequenz [V/-/Hz]	-	230/1/50	230/1/50
Abtauungsart	-	Heißgas	Heißgas
Abmessungen T x B x H [mm]	-	960 x 430 x 840	960 x 430 x 840

¹ Normpunkt gemäß EN 17432. NK: L0°/L32° & TK L-20°/L32; Heizleistung: Wärmestrom der vom Gerät im Kühlbetrieb an die Umgebung abgegeben wird.

² EER: Energy Efficiency Ratio - Verhältnis Kälteleistung zu elektrischer Leistungsaufnahme.

³ A-bewerteter Schalldruckpegel gemessen in 10 m Abstand am Betriebspunkt L0°/L20°C und L-20°/L20. Abweichende Werte resultieren aufgrund räumlicher Gegebenheiten.

⁴ Erweiterbar durch optionales Zubehör Beipack Hilfsheizsystem.

⁵ Erweiterbar durch optionales Zubehör Beipack Winter.